


# Aussen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe Weishaupt Geoblock® WGB 20

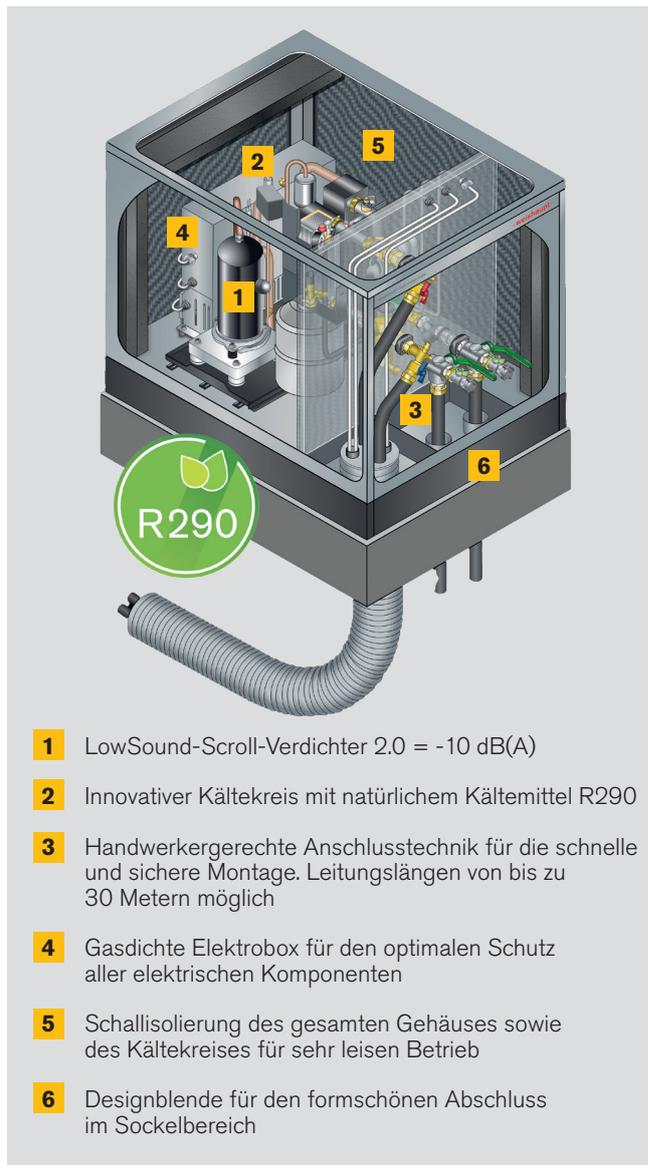

Technische Daten	Geoblock® WGB 20
Leistungsbereich Modulation	4,0 - 20,5 kW
COP B0/W35	4,8
Kälteleistung	16,2 kW
Schall-Leistungspegel nach EN 12102	41 dB (A)
Max. Vorlauftemperatur	70°C
Kühlung (optional)	Ja (passive Kühlstation)
Masse (BxTxH)	1171mm x 970mm x 1075mm
Gewicht Aussengerät	300 kg
Kältemittel R290	0,6 kg

Technische Werte können noch geringfügig ändern

## Die Vorteile der aussen aufgestellten Sole/Wasser-Wärmepumpe Weishaupt Geoblock® WGB 20

- Sehr hohe Effizienz (A+++)
- Alle Komponenten im Aussengerät, Raumgewinn im Haus und maximale Betriebssicherheit
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)
- Innovativer LowSound-Scroll-Verdichter
- Modulierender Betrieb von 4,0–20,5 kW (B0/W35)
- Vorlauftemperaturen bis 70°C
- Smart Grid Ready (intelligente Stromnetze und PV-Systeme)

– weishaupt –